



ПАСПОРТ

Люк напольный "ВК"

7. Установка напольного люка.

7.1. Подготовка проёма

Размер проёма должен соответствовать посадочному размеру рамы.

Допускается технологический зазор +3...+5 мм по периметру для регулировки.

Очистить проём от строительного мусора, пыли, выступающих элементов.

7.2. Установка рамы

Установить раму в проём, выровнять по уровню в горизонтальной плоскости.

Закрепить раму через монтажные отверстия или по периметру сваркой/анкерами в зависимости от типа основания.

Проверить отсутствие перекосов: крышка должна свободно устанавливаться и сниматься.

7.3. Отделка (при необходимости)

При отделке крышки допускается шпаклевание и покраска ГВЛВ поверхности.

Не наносить отделочные материалы на уплотнитель и резьбовые соединения.

Выступ отделочных материалов за габариты крышки не должен превышать 10 мм.

1. Назначение изделия

Люк предназначен для организации доступа к подземным коммуникациям, техническим приямам, кабельным каналам и ревизионным отсекам в полах технических, складских и общественных помещений. Конструкция рассчитана на пешеходную нагрузку. Крышка люка подготовлена под дальнейшую отделку (шпаклевание, покраску) либо эксплуатацию в базовом виде.

2. Комплектация

- 1) Люк в сборе (1 шт.)
- 2) Ключ-ручка (1 шт.)
- 3) Паспорт (1 шт.)

3. Эксплуатация изделия

3.1. Открывание.


- 1) Дверца удерживается в закрытом положении под собственным весом;
- 2) Для открывания крышки люка необходимо вернуть болт с помощью ключа-ручки;
- 3) Удерживая ручку, поднять крышку вертикально вверх

3.2. Закрывание.

- 1) Перед закрыванием убедиться, что на раме люка отсутствуют посторонние предметы, препятствующие закрыванию;
- 2) Опустить крышку и в проем рамы люка;
- 3) Выкрутить ключ-ручку.

3.3. Не допускается:

- Превышение максимально-допустимой нагрузки на крышку люка (250 кг/м²);
- Хранение изделия в герметичной упаковке во избежание парникового эффекта;
- Ударно-механические воздействия на раму/крышку люка во время монтажа и эксплуатации.

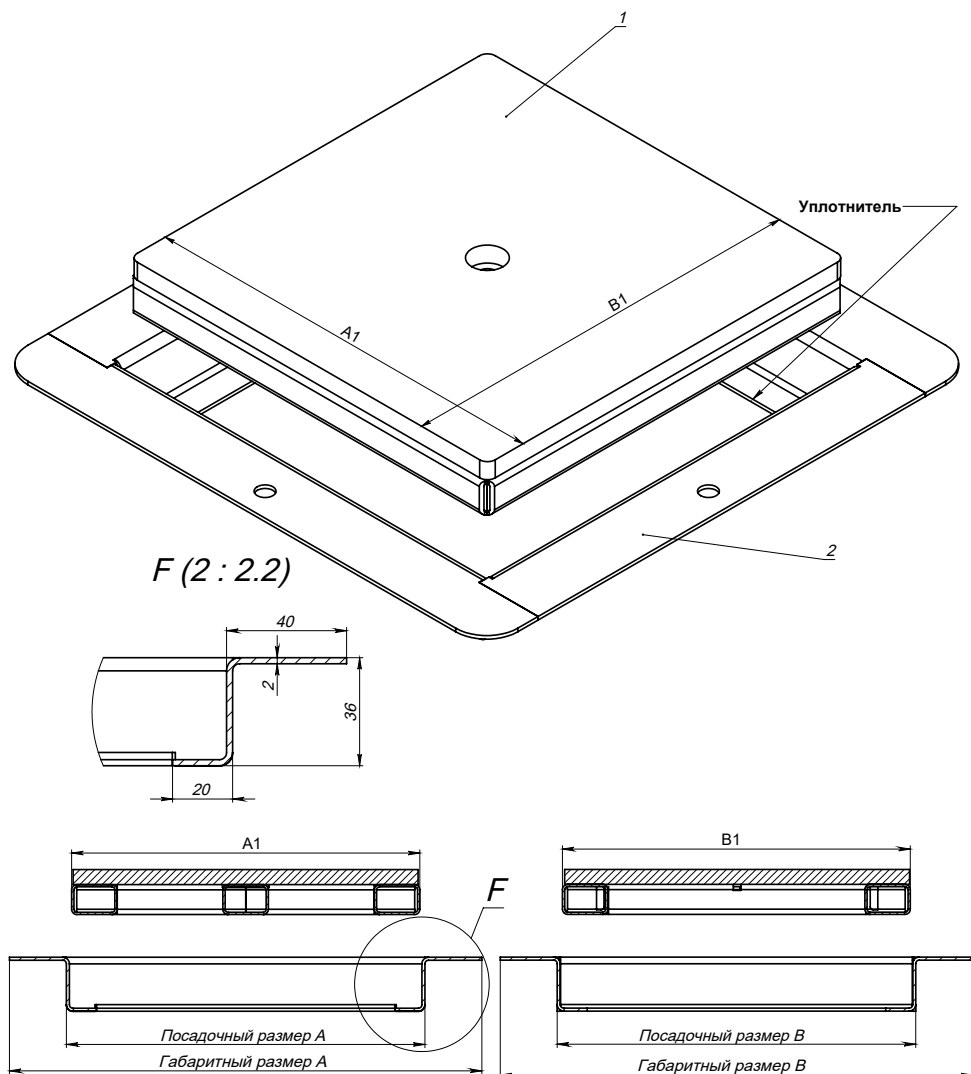

4. Технические характеристики :

- Посадочный размер: А мм.;
- Другая сторона: В мм.;
- Габариты крышки: А2 = В2
- Размер в свету: (А-40 мм) х (В-40 мм);
- Максимальная равномерная нагрузка 250 кг/м²;
- Материал: Сталь горячекатаная марки 08ПС и СтЗСП;
- Окрас: Порошково-полимерный;
- Способ открывания: Съёмным ключом ручкой;

5. Состав изделия:

- 1) Крышка(основание+ГВЛ 10мм)
- 2) Рама(стальная 2мм);

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев.

6.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт-рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на на технические характеристики изделия.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.
Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приемке:

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК _____