

## 6. Монтаж

### 6.1. Подготовка проёма

Размер проёма должен соответствовать посадочному размеру рамы.

Рекомендуется предусмотреть технологический зазор +5...+10 мм по периметру для регулировки положения рамы.

Очистить проём от строительного мусора, пыли, выступающих элементов.

### 6.2. Установка рамы

Установить раму в проём, выровнять по уровню в двух плоскостях.

Через монтажные отверстия Ø5 мм и монтажные уши закрепить раму саморезами/анкерами к каркасу или стене.

Проверить отсутствие перекосов: дверца должна свободно открываться/закрываться.

### 6.3. Регулировка и смена петлевой стороны (при необходимости)

При необходимости переустановить петли на противоположную сторону — использовать технологические отверстия для смены навески.

После переустановки проверить работу замка и плавность хода дверцы.

### 6.4. Отделка

После монтажа и регулировки дверцу и раму (видимые кромки) можно шпаклевать и окрашивать в цвет стены.

Не наносить отделочные материалы на рабочие поверхности петель и замка.



## ПАСПОРТ

Люк настенный под покраску "МАГ"

### 1. Назначение изделия

Люк предназначен для скрытого доступа к инженерным коммуникациям (счётчики, краны, фильтры, ревизионные узлы) в жилых, коммерческих и технических помещениях. Устанавливается в каркасные перегородки (ГКЛ, ГВЛ), кирпичные или бетонные проёмы. После монтажа и отделки поверхность люка подлежит покраске в цвет стены. Конструкция позволяет менять сторону навески дверцы.

### 2. Комплектация

- 1) Рама 20×20 мм в сборе с монтажными ушами — 1 шт.
- 2) Крышка (дверца) на основе ГВЛ 10 мм — 1 шт.
- 3) Замок нажимной — 1 шт.
- 4) Петли шарнирные — 2 шт.

### 3. Эксплуатация изделия

#### 3.1. Открывание

Нажать ладонью на центр дверцы в зоне замка — сработает нажимной механизм.

Дверца выдвинется вперёд, затем распаивается на петлях.

При необходимости зафиксировать дверцу в открытом положении (если предусмотрено проектом).

#### 3.2. Закрывание

Плавное закрыть дверцу до срабатывания защёлки.



Убедиться, что дверца плотно прилегает к раме по всему периметру.

Проверить лёгкость нажатия: замок должен срабатывать без чрезмерного усилия.

#### 3.3. Ограничения и запреты

Не допускается:

- ударные нагрузки по дверце и раме;
- эксплуатация при перекосах рамы или повреждении петель;
- окрашивание поверхностей, не предназначенных для отделки (внутренние механизмы, уплотнители, металлические части петель);
- блокировка замка посторонними предметами.

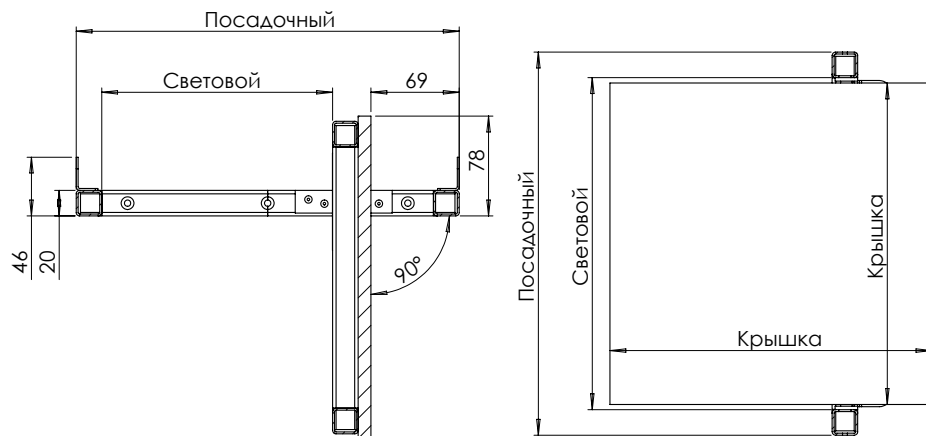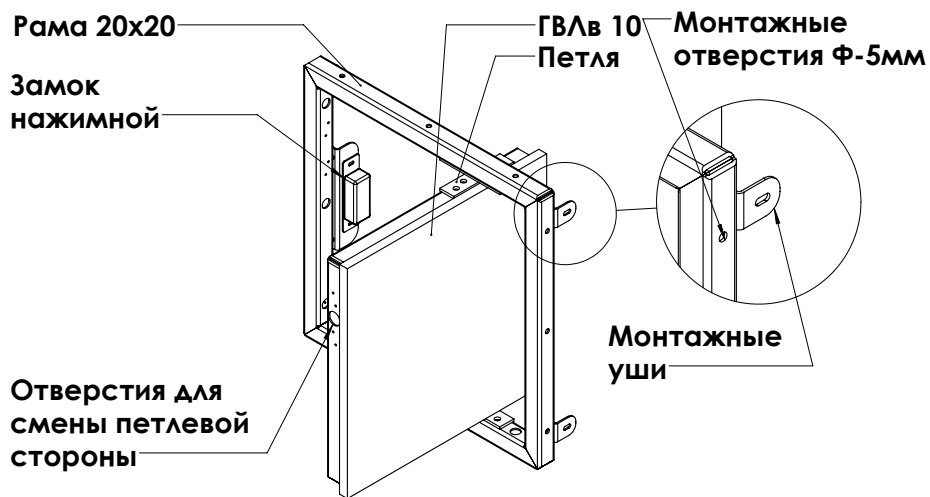

#### 4. Технические характеристики :

**Тип конструкции** - Распашной, нажимной, скрытого монтажа, с возможностью смены петлевой стороны.

**Материал рамы** - Стальной профиль 20×20 мм (оцинкованный либо окрашенный).

**Материал дверцы (основа)** - Стальной профиль 20×20 мм + ГВЛ 10 мм (гипсоволокнистый лист).

**Толщина конструкции (глубина)** - 78 мм.

**Тип замка** - Нажимной (открытие нажатием на дверцу);

**Петлевой механизм** - Фронтально распашной, с возможностью переустановки на противоположную сторону.

**Монтажные элементы** - Монтажные уши, отверстия Ø5 мм.

**Допуск размеров** ±3 мм.

#### 5. Гарантии изготовителя

5.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев.

5.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт-рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на на технические характеристики изделия.**

#### Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)

433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.

Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приемке:

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_